



**INTERFILTER B.V.**



**TOEPASSINGEN**

- Waterbehandeling, voorfiltratie voor zuiver water, fijne chemicaliën, natuurlijke oliën, oplosmiddelen, omgekeerde osmose, wijn (voorfiltratie), frisdranken, cosmetica, baden voor galvaniseren en vetten


**KENMERK**

- Medium: meltblown polypropyleen micro vezels, thermisch gebonden ter voorkoming van vezel migratie.
- Dieptefiltratie, hoge vuillast capaciteit

LENGTE TYPE	MAAT	MICRON MAAT								CODE EINDKAP/ADAPTOR						
		1	3	5	10	20	30	50	75	PP	OS	VOS	OBS	VOBS	OP	VOP
5	5"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	9 3/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	10"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	19 1/2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	20"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	29 1/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30"	30"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40"	40"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50"	50"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lengte in inches	: 5, 9 3/4, 10, 19 1/2, 20, 29 1/4, 30, 40 en 50
Lengte in mm	: 127, 2748, 254, 496, 508, 744, 762, 1016 en 1270
Micron maat	: 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75
Buiten diameter	: 64 mm
Binnen diameter	: 27 mm
Eindkap	: PP, OS, VOS, OBS, VOBS, OP en VOP*
Max. operationele temp.	: 80 °C
Max. drukverschil	: 2,5 bar / 30 °C

\* PP - platte polypropyleen pakking, OS - o-ringen(speer), VOS - Viton o-ringen(speer), OBS - O-ringen(bajonet/speer), VOBS - Viton O-ringen(bajonet/speer), OP - O-ringen(plat), VOP - Viton O-ringen(plat)

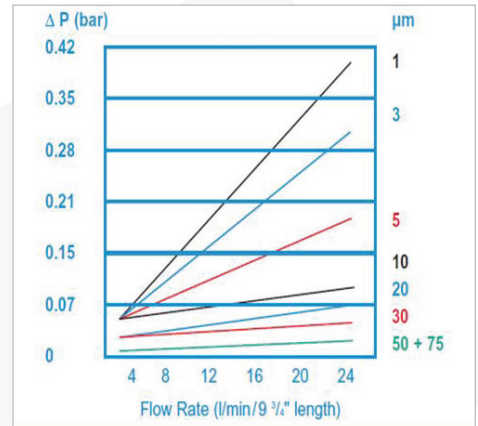

**VOORBEELD VAN PRODUCTCODE**

**IM-30-75**

Lengte : 30"  
 Fijnheid : 75 micron

